

A429B/FA-D29-2
A420B/FA-D20-2/ABC-2-2
A421B/FA-D35/ABC-3-2
A429/A429DL/FA-D29/ABC-2F
A420/A420DL/FA-D20/ABC-2
A421/A421DL/FA-D21/ABC-3
电源指示灯说明书








主要功能及特点:

- 外壳采用冷轧板喷塑工艺制成, 坚固耐用, 耐腐蚀。
- 多个 LED 发光二极管构成灯面, 使用寿命长。
- 采用硅橡胶密封件, 多重密封结构, 防护等级高。
- 安装方式灵活方便, 灯的数量及颜色可任意组合, 应用范围广。

技术参数:

项目名称	参数描述
工作电压	AC220V(特殊电压定制)
电源频率	50~60Hz
可视距离	>300m
额定功率	单灯功率<5W / <8W
发光颜色	红、黄、绿、蓝、白(供选择)
光源寿命	LED 100,000H
工作方式	常亮
接线方法	Y 型接法
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	10%~95% (不凝结)
防护等级	IP65
主体材料	冷轧板/不锈钢 304(可选)
安装方式	2×M8 螺丝

接线示意图:

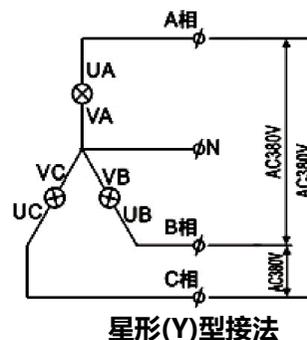


安装使用方法:

- 1) 请检查电源与灯具额定电压是否相符。
- 2) 灯具使用 2 个 M8 的螺丝与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度。
- 3) 掰开搭扣, 打开盖板, 露出接线端子排。
- 4) 从电缆防水接头中接进电源线, 按照标签上的端子定义正确连接电源线。
- 5) 检查无误后, 接通电源, 对应的指示灯亮。

选型表: (mm)

型号	L1	L2	H1	H	W	Ø直径	重量	备注
A429	70	70	260	300	115	Ø50	2.3kg	IP65, 三灯
A420	120	95	490	540	200	Ø100	5.4kg	IP65, 三灯
A420B	120	95	300	320	115	Ø100	2.4kg	IP65, 两灯
A421	120	95	490	640	200	Ø140	6.8kg	IP65, 三灯
A421B	120	95	430	600	240	Ø140	5.5kg	IP65, 两灯
A42XZ	客户定制款							

安装尺寸图: (mm)

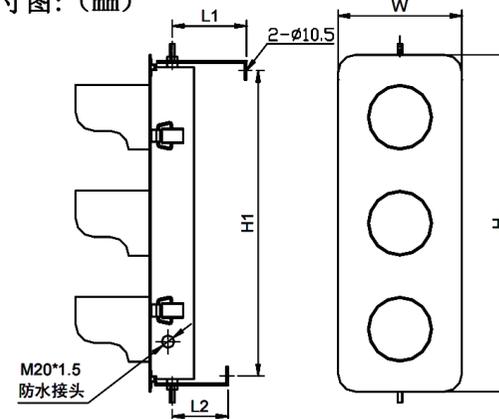

注意事项:

- 使用前一定要确保电源接线部分正确无误。
 - 本产品工作时候会有温升, 属于正常情况。
 - 在产品工作的时候, 请勿打开灯体任何部分, 防止发生危险。
 - 本产品为密封结构, 非专业维修人员请勿拆装, 一经发现, 本公司一律不予保修。请务必按照上述方法正确使用本产品
- 有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。**

应用领域:

适用于各种行车、吊车等用电设备滑触线上作电源指示。

产品应用图:

